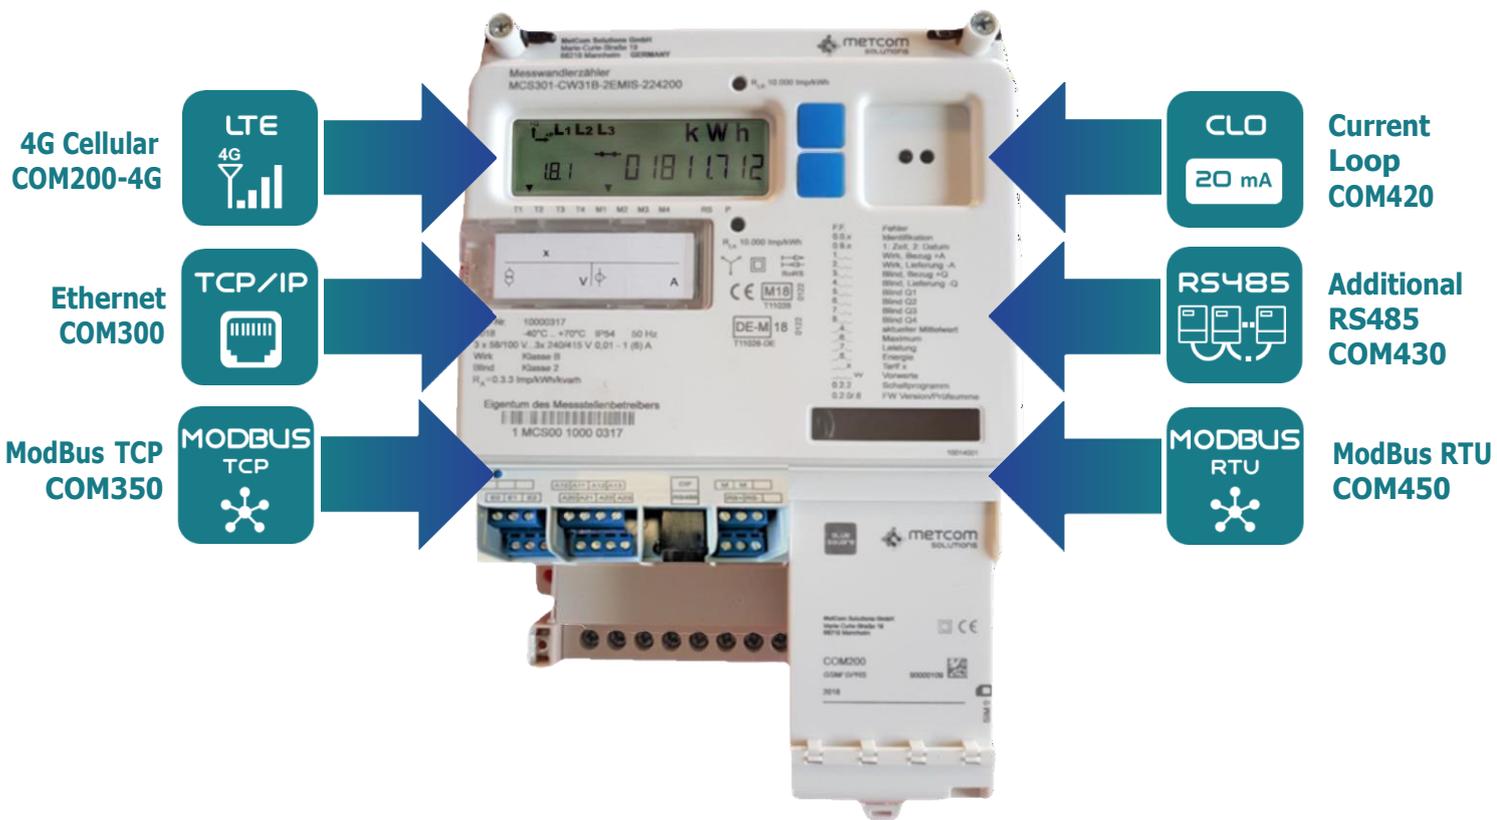


COM МОДУЛИ



comm

Модули Plug-n-Play для счетчика MetCom MCS301



Обзор серии COM модулей


COM модули
Технология
Основные хар-ки
Соединения и клеммы
Специальные функции для COM200, COM300 и COM350

2G Cellular COM200-2G

2G Модем GPRS

Фиксированный IP RS485 Master

SMA: Антенна Mini SIM клеммы: RS485 (опция)

PULL режим:

 3 TCP сокета настраиваются в EN62056-21 или в DLMS/COSEM протоколах
1 TCP сокет, как RS485 Мастер

PUSH режим:

 6 настроек для TCP, UDP, FTP, e-mail, (SMS только для COM200)
5 настраиваемые списки
3 планировщика времени для установки, подключения, управления входами и мониторинга.

4G Cellular COM200-4G

4G модем LTE


3G/2G резервный Фиксированный IP RS485 Master


Ethernet COM300

TCP/IP, UDP IPv4 (IPv6)

Фиксированный IP или DHCP 1 Mbit/s RS485 Master


RJ45: Ethernet клеммы: RS485

 NTP синхронизация счетчика
Watchdog и ежедневная перезагрузка
Конфигурация на месте или удаленно с помощью ПО Blue2Link

ModBus TCP COM350

ModBus TCP протокол

Фиксированный IP или DHCP 1 Mbit/s RS485 Master

RJ45: Ethernet клеммы: RS485


ModBus RTU COM450

ModBus RTU протокол

Независимый RS485

клеммы: RS485


Current Loop COM420

Токовая петля CLO

RS485 конвертируется в CLO

клеммы: CLO


Additional RS485 COM430

Дополнительный RS485

Независимый RS485

клеммы: RS485

Размеры



Importer

 Smart-Energy LLC
10/14, Radyshcheva str.
Kyiv, 03124, UKRAINE
info@s-energy.com.ua

MetCom Solutions GmbH

 Marie-Curie-Str. 19, D-68219
Mannheim, Germany

 +49 (0) 621 861990 86
+49 (0) 621 861990 87
info@metcom-solutions.com
www.metcom-solutions.com